



 **X[®] MULTI[™]**

Для эксплуатации на длинных
и коротких дистанциях на дорогах
общего пользования с твердым
покрытием

MICHELIN X[®] MULTI[™] T

**БЕСКОМПРОМИССНОЕ
СОЧЕТАНИЕ УВЕЛИЧЕННОГО
РЕСУРСА И ПОВЫШЕННЫХ
СЦЕПНЫХ И ТОРМОЗНЫХ
СВОЙСТВ**

ПРИЦЕП



385/55 R 22.5
385/65 R 22.5



**СНИЖЕНИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
РАСХОДОВ**

**ПРОБЕГ УВЕЛИЧЕН
НА 15%!*
.....**

*По результатам внутренних тестов компании Мишлен, проведенных в 2011 и 2013 годах, при сравнении шины MICHELIN X MULTI T с шинами MICHELIN XTE2 и XTE3. Увеличение пробега составляет 10-15% в зависимости от размера.



MICHELIN

Движение к совершенству

MICHELIN X[®] MULTI™ T

БЕЗОПАСНОСТЬ	ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА	ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
 <h3>Безопасность!</h3> <ul style="list-style-type: none"> • Превосходный уровень продольного и поперечного сцепления на сухих и мокрых поверхностях • Эффективное торможение на мокрых поверхностях <ul style="list-style-type: none"> • Рисунок протектора обеспечивает эффективный отвод воды и равномерный износ • Новый материал Carbion** <p>** Карбион.</p>	 <h3>Снижение стоимости километра пробега!</h3> <ul style="list-style-type: none"> • До 15% больше пробега* • Возможность восстановления увеличивает срок жизни шины и дает дополнительный ресурс по пробегу • Подходит для всех типов перевозок по дорогам общего пользования с твердым покрытием <p>* По результатам внутренних тестов компании Мишлен, проведенных в 2011 и 2013 годах, при сравнении шины MICHELIN X MULTI T с шинами MICHELIN XTE2 и XTE3. Увеличение пробега составляет 10-15% в зависимости от размера.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Усиленный эффект камневывалкивания благодаря особой форме канавок протектора • Больше резины в плечевой зоне – повышенная износоустойчивость при волочении шины 	 <h3>Оптимизация расходов!</h3> <ul style="list-style-type: none"> • Возможность углубления протектора методом нарезки и получения дополнительно до 25%* пробега новой шины <p>* По результатам внутренних тестов. При соблюдении технологических условий нарезки согласно рекомендациям компании Мишлен.</p>

CARBION**

Этот инновационный материал лучше противостоит воздействию агрессивного дорожного полотна, что существенно увеличивает ходимость шины

Carbion** – последняя разработка компании Мишлен

 Технологии долговечности MICHELIN



Увеличьте полезную высоту загрузки и устойчивость груза

Шины типоразмера 385/55 R22.5 позволяют увеличить полезную высоту загрузки до 2,81 м, обеспечивая большую устойчивость по сравнению с шинами типоразмера 385/65 R22.5

MICHELIN X[®] MULTI™ T

Теоретическая глубина нарезки:	Ширина нарезки:	Тип лезвия:
H = 3 мм	от 8 до 10 мм	R3 или R4

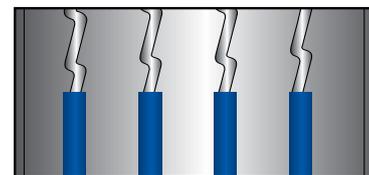


СХЕМА НАРЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер и модель	Способ герметизации	Индексы нагрузки и скорости	Альтернативные индексы нагрузки и скорости	Ширина обода, рекомендованного Мишлен, в юймах	Зимняя маркировка
385/55 R 22.5 X [®] MULTI™ T 385/65 R 22.5 X [®] MULTI™ T	TL	160 K	158 L	11.75	M+S

Шины 385/55 R22.5 MICHELIN X MULTI T и 385/65 R 22.5 MICHELIN X MULTI T (имеют маркировку FRT: шина свободного качения) разработаны для использования на прицепной технике и не должны устанавливаться на рулевые или ведущие оси (согласно регламенту 54 ЕЭК ООН)



Дополнительная информация
на www.michelin.ru/truck/all